
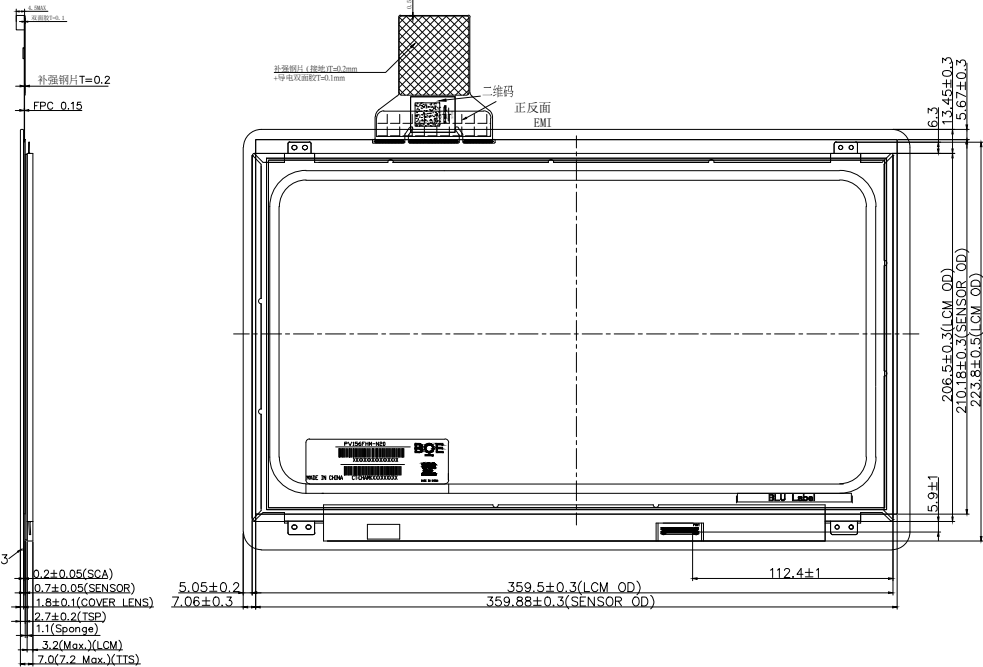


修订号	修订内容	日期	签字	已校对
V0	初版发行	2020-05-19	Tony	

正视图

侧视图

背视图

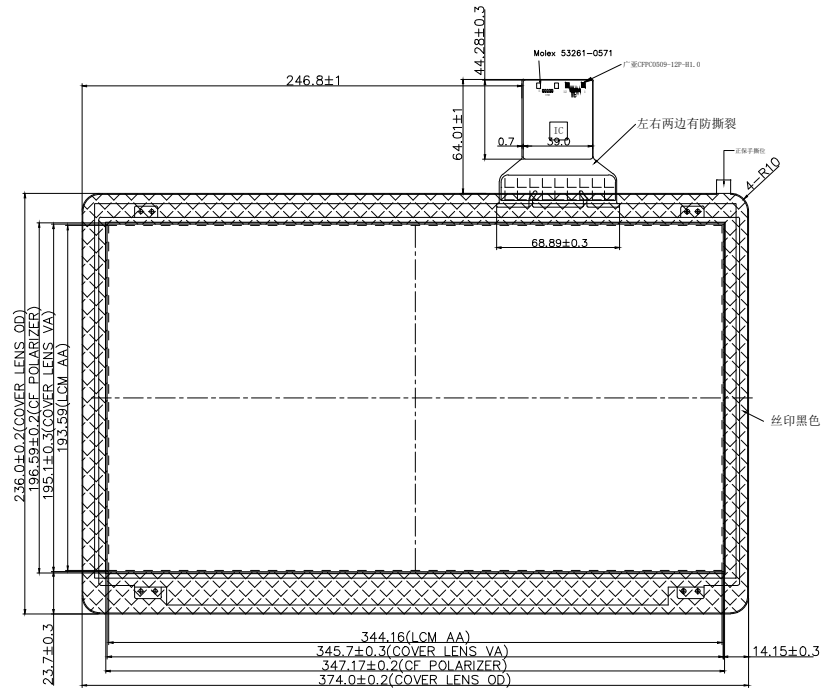

技术参数:

- 产品结构: G+G
COVER GLASS: 1.8mm (钢化玻璃), 表面硬度≥6H
IC: IL12511, IOVCC-3.3V
- 透光率: 88±3%
- 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 检验及测试要求: 带“※”尺寸是重要尺寸, 为QC重点检验尺寸; 未标注公差为±0.3
- 产品需符合ROHS要求.
- 静电测试: Air: ±12KV, Contact: ±8KV

USB PIN ASSIGNMENT

PIN	FUNCTION
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND
5	GND

I2C PIN ASSIGNMENT

PIN	FUNCTION	PIN	FUNCTION
1	GND	7	SDA
2	GND	8	VDD
3	IOVCC-3.3V	9	NC
4	INT	10	NC
5	RESET	11	NC
6	SCL	12	NC

TP 堆叠说明:

Cover Lens	T=1.8mm
SCA	T=0.2mm
SENSOR GALSSS	T=0.7mm

TTS结构:

- TSP:BA156PFU-I01
- Bonding:Sponge
- LCM:PV156FHM-N20

COVER	FPC	SENSOR	非本项目	用途	Eric	日期	版本	页码
1	1	1			N/A	2021.05.20	1.1	1/1

TTS结构图

SAT156HV-E30PT V0 1/1

