
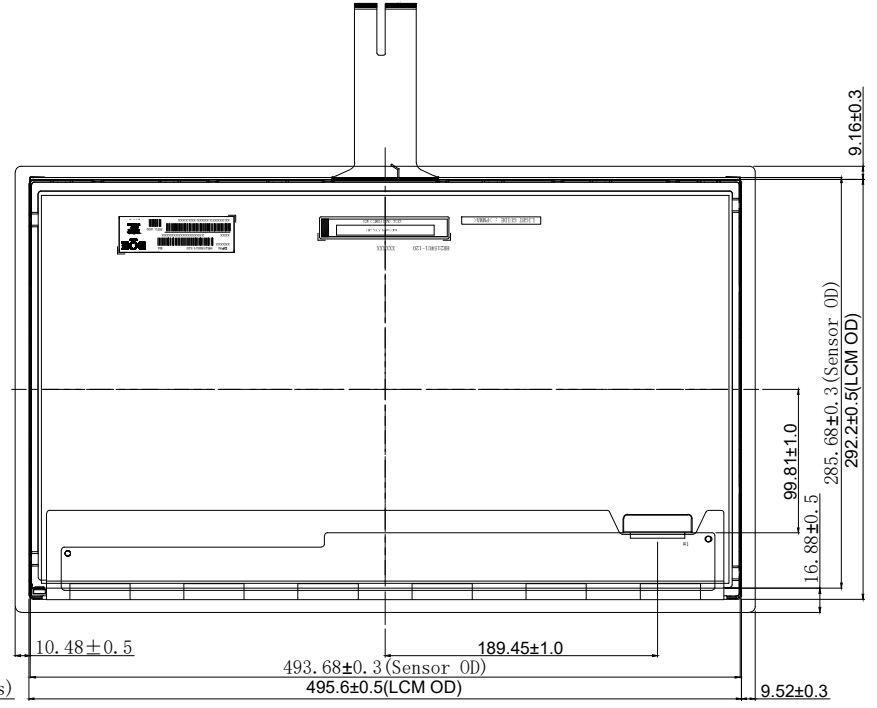
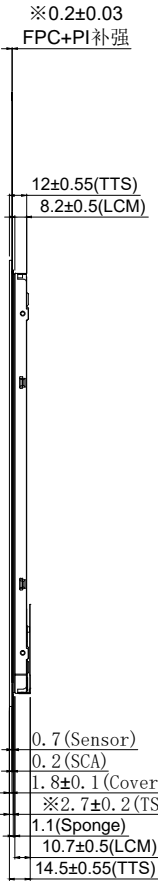


修订号	修订说明	日期	签字	已校对
V0	初版发行	2021-07-15	LZW	

正视图


侧视图

背视图

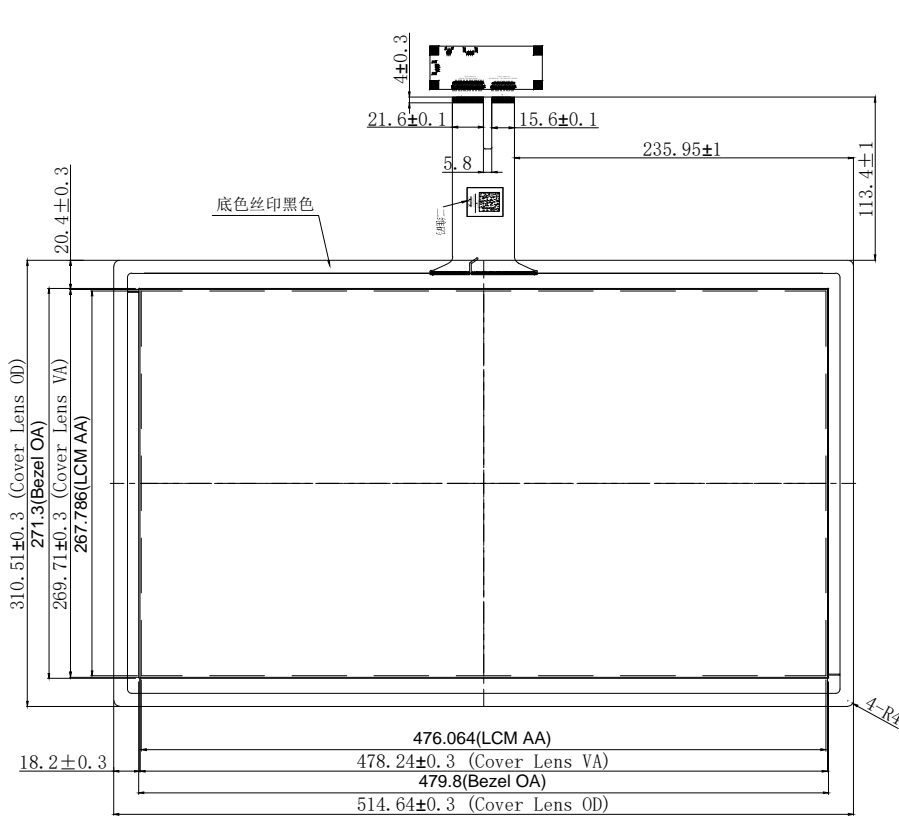

- 技术参数:
- 产品结构: G+G
COVER GLASS: 1.8mm (旭硝子玻璃)
IC: ILI2521 10点触控 端口: USB
 - 透光率: 88±3%, 表面硬度: 6H
 - 输入电压: 3.5V~5.5V, Typical: 5V
 - 工作环境: -20℃~+70℃, ≤80%RH
 - 储存环境: -30℃~+80℃, ≤85%RH
 - 未注尺寸公差按±0.3mm
 - 检验及测试要求:
带框尺寸是重要尺寸, 为QC重点检验尺寸
 - 产品需符合ROHS要求.

控制卡正视图



S1 Pin Assignment		S2 Pin Assignment	
PIN NO.	Name	PIN NO.	Name
01	GND	01	GND
2	ESD_dummy	2	ESD_dummy
3-63	RX1-RX61	3-37	TX1-TX36
64-69	NC	38-49	NC
70	ESD_dummy	50	ESD_dummy
71	GND-IN	51	GND-IN

TP

COVER GLASS 1.8mm
SCA 0.2mm
ITO GLASS 0.7mm

- TTS结构:
- TSP: BA215PBU-I02
 - Bonding: Sponge
 - LCM: DV215FHM-NN0

名称				序号/版本		
FPC	1					
SENSOR	1					
参照项目	数量	规格/名称、设计、材料和标注等	文件名称	日期	比例	
设计		N/A	N/A	SAT215HWV-L40P T-10 结构图	2021-07-30	1:1
审核						
日期						
TTS结构图						
SAT215HWV-L40PT				版本	图框	
				1/1	1/1	

